

KÖMMERLING 88 Porte

Effacité. Variété. Résistance.

Les portes résidentielles **Kömmerring 88** se caractérisent par une multitude de performances technologiques qui garantissent un haut niveau de fiabilité, une isolation thermique remarquable, une excellente résistance aux intempéries et de bonnes propriétés statiques.

La grande épaisseur du panneau augmente le niveau d'isolation et aussi la résistance aux tentatives de cambriolage. Vous prendrez toujours la bonne décision en choisissant la porte Performant 88.



0.80 W/(m²K)



47 dB




Rc3

 ISOLATION THERMIQUE
0.80 W/(m²K)

 ISOLATION PHONIQUE
47 dB

 SÉCURITÉ
Rc3

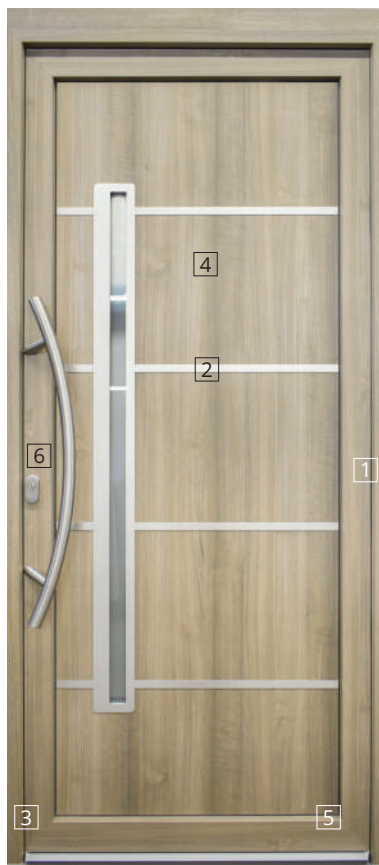

100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS

- 1** Profil en PVC à 6 chambres, épaisseur de 88 mm
- 2** Dimension maxi 1200x2400 mm pour les portes à un vantail
- 3** Joints : 2 + 1
- 4** Variété de vitrages ou de panneaux, jusqu'à une épaisseur de 52 mm
- 5** Intercalaire chaud pour le vitrage
- 6** Haute sécurité, grâce à la fermeture par pêne et crochets

Multiples possibilités constructives : portes à un ou plusieurs vantaux, avec imposte fixe, panneau intégré dans l'ouvrant, aux formes rectangulaire ou cintrées.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, bicolores.

Options de vitrage: anti-effraction, sécurisé, sablé, décoratif.

Design personnalisé avec un jeu des montants horizontaux, verticaux, obliques, courbes ou des panneaux décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.